

PRODUTO

Conector de compressão para aterramento
Tipo cabo-cabo (35-70 mm²)

CÓDIGO

TEL-3570

PESO

0,0568 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Conector de compressão para cabo/cabo de 35-70mm² e Derivação 16-70mm². Fabricado em liga de cobre, embalados individualmente e com composto anti-óxido.

Dispensa o uso de caixa de inspeção, pois suas conexões são consideradas permanentes e não necessitam de manutenção.

Matriz: IU-O (TEL-990) - Ferramentas: AY-96 / CY-96

Medidas:


A: 39,0 mm

C: 19,0 mm

L: 19,0 mm

UTILIZAÇÃO

O conector TEL3570 é indicado para ser utilizado em emenda de cabo/cabo de 35-70mm² ou derivação 16-70mm² (cobre ou aço-cobreado) no solo ou concreto. No site da Termotécnica (www.tel.com.br) existem detalhes para melhor compreensão das possibilidades de conexão.

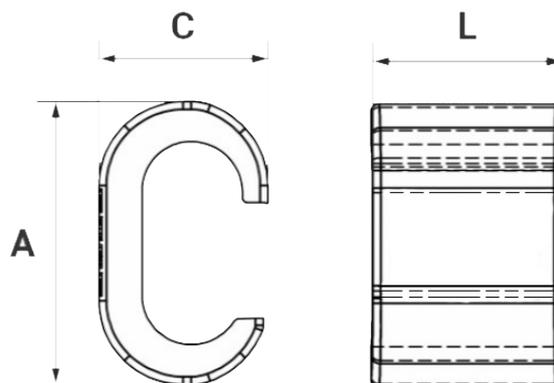

PRODUTO

Conector de compressão para aterramento
Tipo cabo-cabo (16-50 mm²)

CÓDIGO

TEL-3571

PESO

0,0312 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Conector de compressão para cabo/cabo de 16-50mm² e Derivação 16-50mm². Fabricado em liga de cobre, embalados individualmente e com composto anti-óxido.

Dispensa o uso de caixa de inspeção, pois suas conexões são consideradas permanentes e não necessitam de manutenção.

Matriz: IU-C (TEL-992) - Ferramentas: AY-96 / CY-96

Medidas:


A: 28,0 mm

C: 17,0 mm

L: 18,5 mm

UTILIZAÇÃO

O conector TEL3571 é indicado para ser utilizado em emenda de cabo/cabo de 16-50mm² ou derivação 16-50mm² (cobre ou aço-cobreado) no solo ou concreto. No site da Termotécnica (www.tel.com.br) existem detalhes para melhor compreensão das possibilidades de conexão.

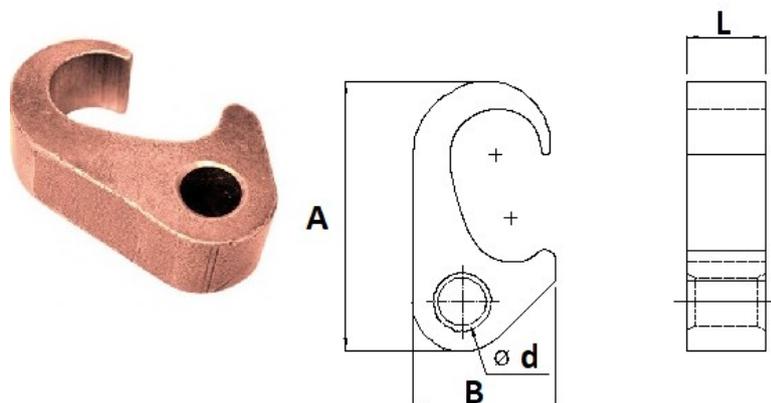

PRODUTO

Conector de compressão para aterramento
Tipo cabo (50-70 mm²) – haste (5/8”-3/4”)

CÓDIGO

TEL-3470

PESO

0,1590 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Conector de compressão para cabo/haste. Cabos de 50-70mm² e Haste de 5/8”-3/4”.

Fabricado em liga de cobre, embalados individualmente e com composto anti-óxido.

Dispensa o uso de caixa de inspeção, pois suas conexões são consideradas permanentes e não necessitam de manutenção.

Matriz: IU-998 (TEL-998) - Ferramentas: AY-96 / CY-96

Medidas:


A: 58,5 mm

B: 32,5 mm

L: 19,0 mm

UTILIZAÇÃO

O conector TEL3470 é indicado para ser utilizado em conexão entre cabo/haste (cobre ou aço-cobreado) no solo ou concreto. No site da Termotécnica (www.tel.com.br) existem detalhes para melhor compreensão das possibilidades de conexão.

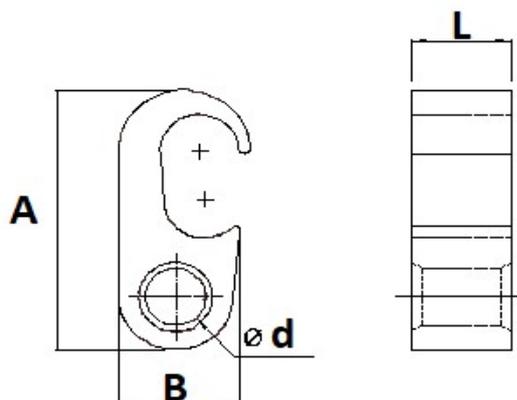

PRODUTO

Conector de compressão para aterramento
Tipo cabo (50-70 mm²) – haste (5/8"-3/4")

CÓDIGO

TEL-5870

PESO

0,1055 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Conector de compressão para cabo/haste. Cabos de 50-70mm² e Haste de 1/2"-5/8". Fabricado em liga de cobre, embalados individualmente e com composto anti-óxido.

Dispensa o uso de caixa de inspeção, pois suas conexões são consideradas permanentes e não necessitam de manutenção.

Matriz: IU-997 (TEL-997) - Ferramentas: AY-96 / CY-96

Medidas:

A: 52,0 mm

B: 23,0 mm

L: 19,0 mm

UTILIZAÇÃO

O conector TEL5870 é indicado para ser utilizado em conexão entre cabo/haste (cobre ou aço-cobreado) no solo ou concreto. No site da Termotécnica (www.tel.com.br) existem detalhes para melhor compreensão das possibilidades de conexão.