FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Termotécnica
Para-raios

Produto:

Bucha Nylon 06mm

Código:

TEL-5306

Descritivo Técnico:

Bucha para fixação e ancoragem fabricada em Nylon. Bucha tipo S 6x30.
Diâmetro do furo: 6mm
Comprimento da Bucha: 30mm
Profundidade mínima do furo: 40mm

Utilização:

A Bucha S é adequada para instalação pré-posicionada e de encaixe. Ao girar o parafuso, a Bucha S expande-se em dois sentidos, proporcionando assim uma ancoragem segura no material base. O comprimento necessário do parafuso é calculado através do comprimento da bucha + espessura do gesso e/ou do material de isolamento + espessura da fixação + 1 x diâmetro do parafuso. Adequado para parafusos de madeira e aglomerado. A distância da borda tem de ser pelo menos o comprimento de uma bucha. Para instalações próximas da borda, gire a bucha de modo que a força de expansão atue paralelamente.

Peso: 0,0005 Kg

Norma:
NBR 5419:2015-3

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Termotécnica
Para-raios

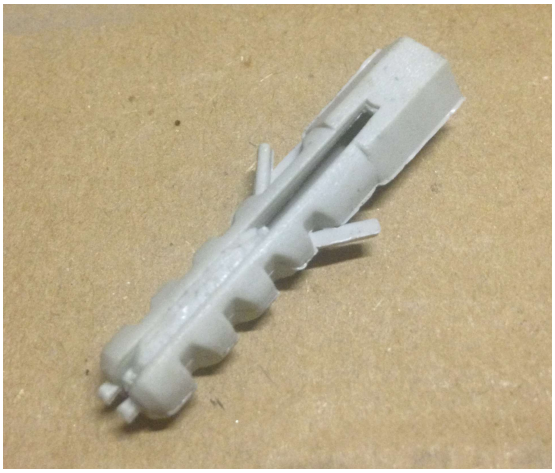

Produto:

Bucha Nylon 10mm

Código:

TEL-5310

Descritivo Técnico:

Bucha para fixação e ancoragem fabricada em Nylon. Bucha tipo S 10x30.
Diâmetro do furo: 10mm
Comprimento da Bucha: 30mm
Profundidade mínima do furo: 40mm

Utilização:

A Bucha S é adequada para instalação pré-posicionada e de encaixe. Ao girar o parafuso, a Bucha S expande-se em dois sentidos, proporcionando assim uma ancoragem segura no material base. O comprimento necessário do parafuso é calculado através do comprimento da bucha + espessura do gesso e/ou do material de isolamento + espessura da fixação + 1 x diâmetro do parafuso. Adequado para parafusos de madeira e aglomerado. A distância da borda tem de ser pelo menos o comprimento de uma bucha. Para instalações próximas da borda, gire a bucha de modo que a força de expansão atue paralelamente.

Peso: 0,0005 Kg

Norma:
NBR 5419:2015-3

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Termotécnica
Para-raios

Produto:

Bucha Nylon 8mm

Código:

TEL-5308

Descritivo Técnico:

Bucha para fixação e ancoragem fabricada em Nylon. Bucha tipo S 8x40.
Diâmetro do furo: 8mm
Comprimento da Bucha: 40mm
Profundidade mínima do furo: 55mm

Utilização:

A Bucha S é adequada para instalação pré-posicionada e de encaixe. Ao girar o parafuso, a Bucha S expande-se em dois sentidos, proporcionando assim uma ancoragem segura no material base. O comprimento necessário do parafuso é calculado através do comprimento da bucha + espessura do gesso e/ou do material de isolamento + espessura da fixação + 1 x diâmetro do parafuso. Adequado para parafusos de madeira e aglomerado. A distância da borda tem de ser pelo menos o comprimento de uma bucha. Para instalações próximas da borda, gire a bucha de modo que a força de expansão atue paralelamente.

Peso: 0,0012 Kg

Norma:
NBR 5419:2015-3

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Termotécnica
Para-raios

Produto:

Bucha Nylon Ø 12mm

Código:

TEL-5312

Descritivo Técnico:

Bucha para fixação e ancoragem fabricada em Nylon. Bucha tipo S 12x60.
Diâmetro do furo: 12mm
Comprimento da Bucha: 60mm

Utilização:

A Bucha S é adequada para instalação pré-posicionada e de encaixe. Ao girar o parafuso, a Bucha S expande-se em dois sentidos, proporcionando assim uma ancoragem segura no material base. O comprimento necessário do parafuso é calculado através do comprimento da bucha + espessura do gesso e/ou do material de isolamento + espessura da fixação + 1 x diâmetro do parafuso. Adequado para parafusos de madeira e aglomerado. A distância da borda tem de ser pelo menos o comprimento de uma bucha. Para instalações próximas da borda, gire a bucha de modo que a força de expansão atue paralelamente.

Peso: 0,0037 Kg

Norma:
NBR 5419:2015-3